

FEIEREN INFORMERER




KRAV OM TILFREDSSTILLEND
ATKOMST FOR FEIING OG TILSYN

FEING FRA TAK

ANBEFALT LØSNING

Dersom man velger at feing skal utføres fra tak må følgende krav tilfredsstilles. Feieren anbefaler denne løsningen da feing kan utføres uten at eier/bruker er tilstede og faren for utsotning/skitt i bygninen reduseres.

Det er viktig at tilfredsstillende atkomst sikres gjennom hele byggets levetid og nødvendig vedlikehold for å sikre trygg atkomst utføres.

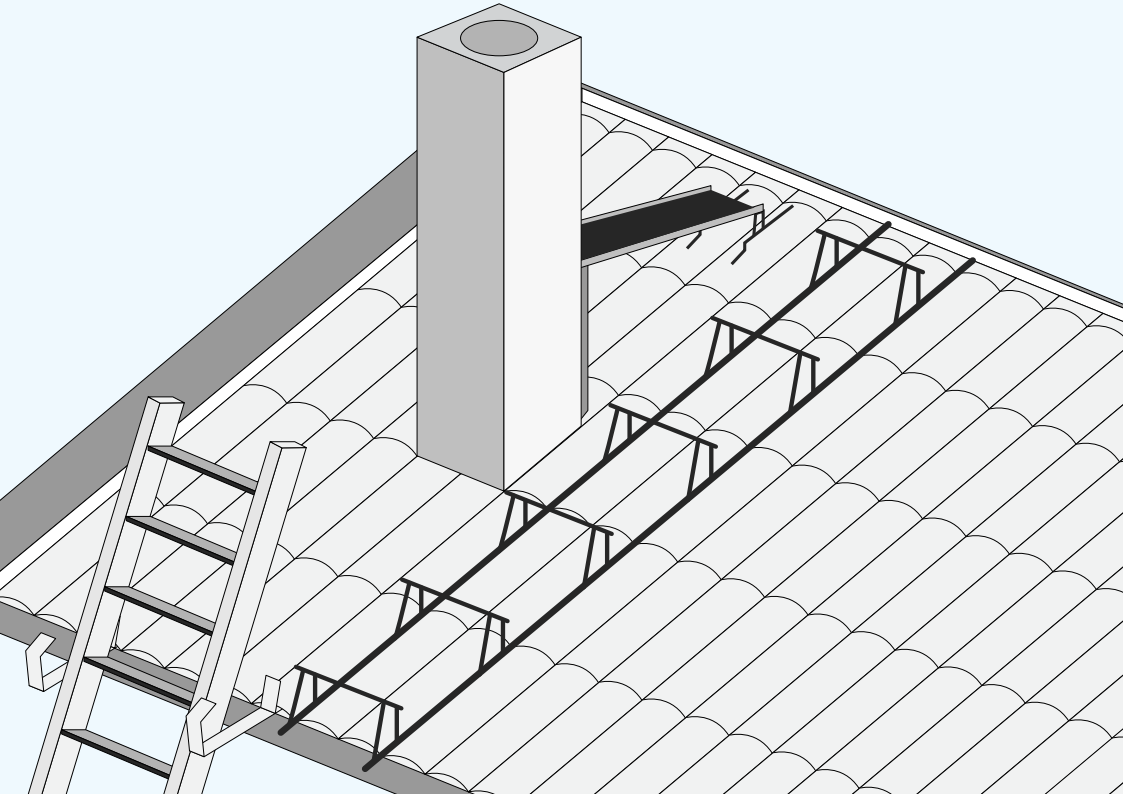

1 Husstigen må være godkjent og lett tilgjengelig (leddet- og teleskopstige aksepteres ikke). Stigen skal være så lang at den reker minimum 1 meter over taket/takrennen.





På bygninger dertaket/takrennen er mer enn 5 meter fra bakkenivå, skal det være montert stige feste som forhindrer at husstigen glir.

2 Alle tak med helling utover skal ha takstige/-trinn. Takstige/-trinn skal være godkjent og montert i henhold til monteringsanvisningen. (Dette betyr bl.a. at trinnene må være sammenhengende). Takstige/-trinn må være så lang at den rekker litt forbi skorsteinens øvre side.

3 Arbeidsplattform eller feieluke må monteres dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter (målt på skorsteinens øvre side).


Der det er flere skorsteiner på samme takflate vil det normalt være nødvendig med takbro mellom dem (feieren bør kontaktes før løsning velges).

4 Dersom det er montert skorsteins hatt bør denne være festet slik at den lett kan tas av uten bruk av verktøy eller ha stor nok åpning (åpningen bør da være mot feierens arbeidssted.



FEIING FRA LOFT


Dersom man velger at feiing skal utføres fra loft må følgende krav tilfredsstilles (er det ikke mulig å overholde avstandskravene i figurene må alternativ 1 velges).

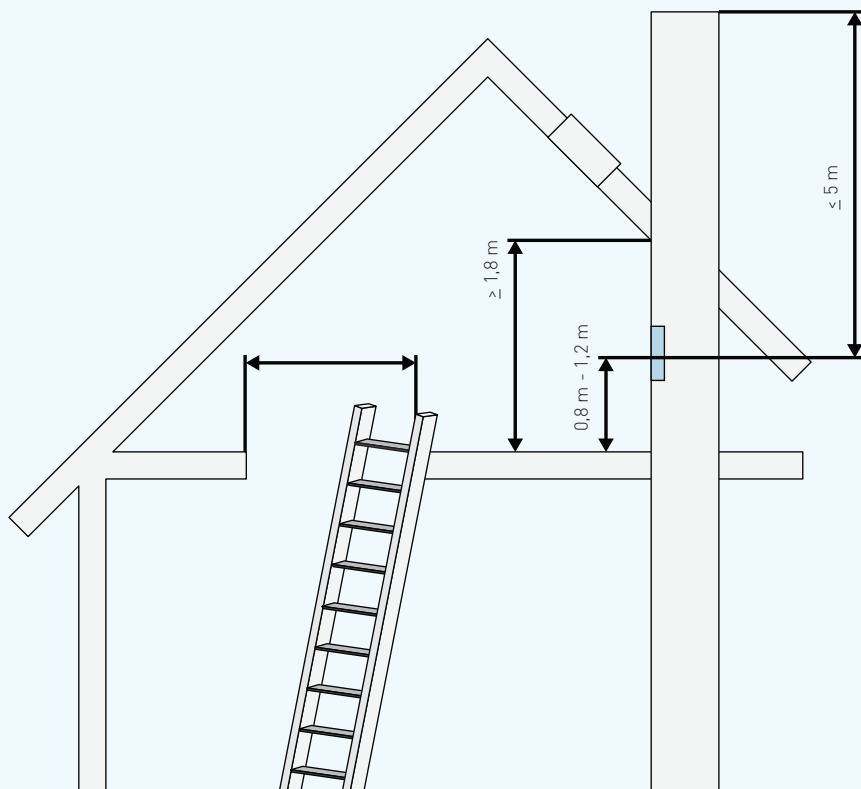

Feie-/sotluke må ikke komme nærmere brennbare materialer enn 0,3 meter og gulv under luke må beskyttes (plater av ubrennbart materiale benyttes).

NB! Enkelte luker har andre avstandskrav.

Fri avstand foran feie-/sotluke bør være minst 1,0 meter.

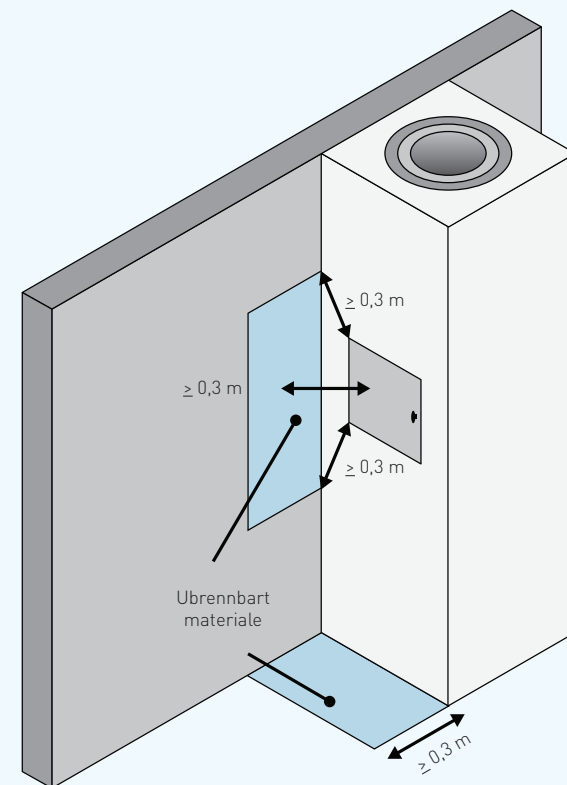


ALTERNATIV

3

BENYTTE GANGBRO

Dersom takstige ikke lar seg montere nær skorstein, må man montere gangbro.

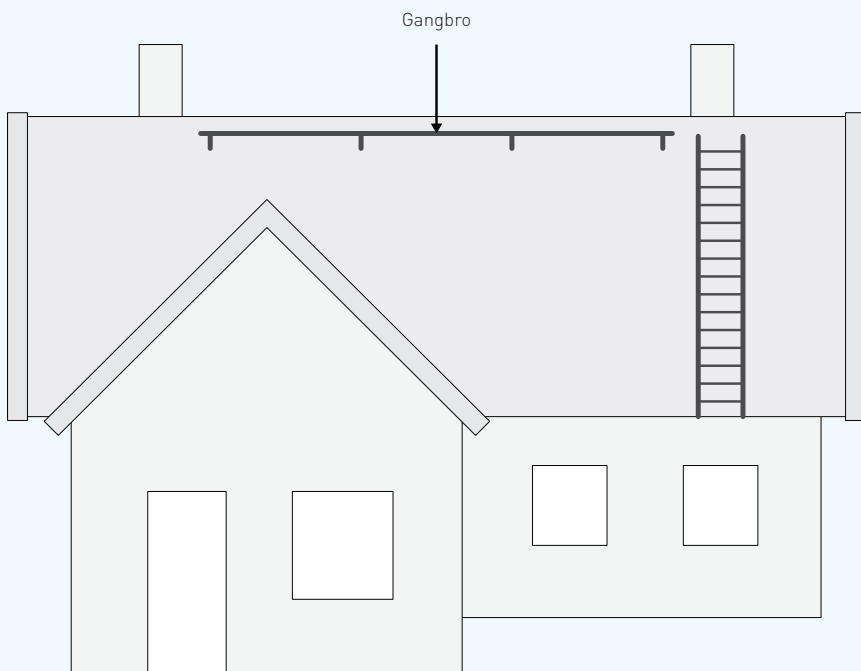

INFORMASJON



TILFREDSSTILLENDENDE ATKOMST FOR FEIERNE

Krav om tilfredsstillende atkomst for feierne er regulert av Brann- og eksplosjonsvernloven § 6, forskrift om brannforebygging og lokal forskrift.

«Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.»

I praksis betyr dette at bygninger uten tilfredsstillende atkomst vil bli pålagt dette etter Brann- og eksplosjonsvernloven § 37.





SPØRSMÅL OM KRAVET ELLER ALTERNATIVENE RETTES TIL FEIEREN I DIN KOMMUNE



www.fbrt.no

KONTAKT:

postmottak@fbrt.no
eller din lokale feier som oppgitt i varsellapp



Fosen brann- og redningstjeneste IKS